
GLAM

RIGID PVC FLOOR

ADVANCE

CLICK WOOD COLLECTION



- ✓ Eleganza
- ✓ Effetto naturale
- ✓ Grande formato
- ✓ Semplice e rapida installazione, senza uso di collanti
- ✓ Immediatamente calpestabile dopo la posa, non necessita di tempi di attesa
- ✓ Minimi spessori per l'installazione
- ✓ Applicabile su pavimenti esistenti
- ✓ Elevato comfort
- ✓ Ottima riduzione del rumore al calpestio
- ✓ Elevata stabilità dimensionale
- ✓ Non teme ambienti umidi ed irraggiamento solare
- ✓ Installabile su sottofondi anche in presenza di fughe
- ✓ Struttura innovativa SPC garantisce maggiore stabilità
- ✓ Riciclabile
- ✓ Antibatterico ed antistatico
- ✓ Rispetto della salute dell'uomo e rispetto dell'ambiente
- ✓ Alta resistenza

GLAM ADVANCE è la nuova frontiera dei pavimenti vinilici, un pavimento con spessore limitato in cui sono contenuti elementi importanti quali la forza, la bellezza, il fascino del legno, ed il suo saper trasmettere calore. La struttura innovativa garantisce elevata stabilità dimensionale, possibilità di posa in presenza di fughe (fino a 3 mm circa), e l'installazione anche in ambienti con forti sbalzi di temperatura. La struttura semi rigida ma flessibile già pre-accoppiato ad un materassino livellante fonoassorbente (acoustic pad) garantisce un ottimale comfort acustico al calpestio e riduzione delle tempistiche di posa.

Altro aspetto importante è la semplicità e velocità di installazione grazie al sistema di incastro brevettato I4F presente sui 4 lati.



GLAM ADVANCE è stato studiato e realizzato per consentire una sua installazione con grande semplicità. La tipologia di incastro a click consente elevatissima tenuta, senza utilizzo di alcun collante.



GLAM ADVANCE è progettato e costruito per resistere all'usura, al calpestio ed ai graffi. L'acqua e l'umidità non sono elementi da temere, quindi una posa in ambienti umidi come cucina e bagno è assolutamente consentita.



GLAM ADVANCE per le sue caratteristiche garantisce un comfort acustico e rilassante. Il materassino acustico pre-accoppiato al pavimento consente di raggiungere elevati standard abitativi e riduzione dei tempi di posa.



GLAM ADVANCE donerà ai vostri ambienti un nuovo stile ed una calda, accogliente atmosfera.



GLAM ADVANCE garantisce elevata stabilità dimensionale anche se sottoposto a forti sbalzi di temperatura.



GLAM ADVANCE è un pavimento pratico e sicuro per l'ambiente in cui viviamo, rispetta totalmente la salute delle persone, grazie all'impiego di materiali garantiti e certificati.

WOOD COLLECTION



AG180 Artic



AG787 Desert



AG400 Forest



AG220 Rock

GLAM ADVANCE è la soluzione ideale per realizzare pavimentazioni rapide ed immediatamente accessibili. Crea o rinnova l'immagine dei vostri ambienti rendendoli accoglienti ed eleganti, attraverso il calore e la naturalezza dell'effetto legno, garantendo praticità e resistenza.

WOOD COLLECTION



AG282 Savana



AG319 Steppe



AG615 Tundra



AG151 Valley

GLAM ADVANCE ha un aspetto estremamente realistico e naturale, è realizzato con materiali di primissima qualità che garantiscono sicurezza e lunga durata.





GLAM ADVANCE

Grandissima tenuta e facilità di bloccaggio garantito da un sicuro sistema di chiusura.



Il sistema brevettato I4F sui quattro lati garantisce tenuta e bloccaggio.

GLAM ADVANCE è la nuova proposta che garantisce elevati livelli prestazionali. La sua struttura permette velocità di posa, comfort al calpestio ed effetti naturali. Lo speciale materassino IXPE già preaccoppiato al pavimento rende i tempi di posa estremamente rapidi.




100% resistente all'acqua



antibatterico



antistatico

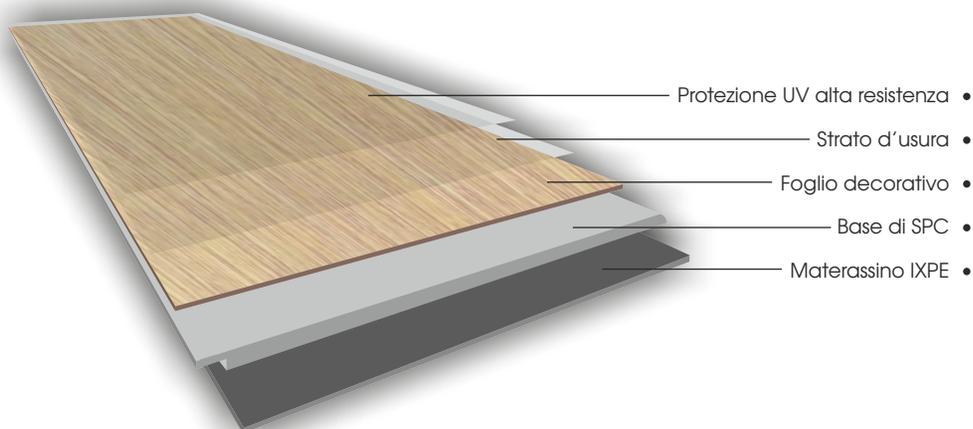

Misure disponibili:

218 x 1210 mm

Spessore: 6.0 mm (5+1 mm)

Strato d'usura: 0.55 mm

Posa del pavimento

I pavimenti **GLAM ADVANCE** sono dotati di sistema di chiusura click (brevetto I4F) che garantisce tenuta, e facilità di bloccaggio, senza utilizzo di alcun collante, oltre a ridurre i tempi di posa.

La posa, grazie al sistema ad incastro pratico e sicuro ed al materassino acustico, già preventivamente installato sul rovescio della doga, è rapida e facilitata. Il pavimento è immediatamente calpestabile senza tempi di attesa né creazione di polveri o cattivi odori. **GLAM ADVANCE** può essere installato su ogni superficie purché sufficientemente liscia e compatta, la sua struttura rigida permette la posa anche su pavimenti con presenza di fughe (fino a 3 mm circa), senza necessità di intervento con rasanti o livellanti. Dopo aver pulito le aree interessate iniziare sempre la posa del pavimento da sinistra verso destra; posizionare tutta la prima fila quindi proseguire con le file successive.

Utilizzare una mezza plancia (posa a correre) per creare l'alternanza fra le file.

Per la posa inserire la doga nella scanalatura longitudinale (lato lungo) della fila precedente già posata, avendo cura di unirli facendola rotare con un angolo di circa 30°; quindi chiudere a libro facendola entrare nell'apposita fessura (lato corto), ed agire con forza moderata fino al suo completo bloccaggio.

Si consiglia di lasciare uno spazio perimetrale di almeno 5/7 mm. per permettere alle doghe di assestarsi in modo naturale.

Manutenzione

Il pavimento **GLAM ADVANCE** è un prodotto di facile manutenzione. Vi sono regole semplici ma molto importanti da rispettare all'origine, prima fra tutte quella di posizionare all'ingresso dei locali una grata o zerbino per evitare che lo sporco possa essere introdotto. Questo contribuisce enormemente a mantenere bassi i costi di manutenzione e ad aumentare la durata del pavimento. Importante è anche il posizionamento di feltrini di protezione sotto i piedini dei mobili, dei tavoli e soprattutto delle sedie.

Non fare mai uso di cera con solventi o vernici vetrificanti; evitare assolutamente acetone, solvente o prodotti aggressivi.

Per quanto riguarda la pulizia ordinaria, le azioni da eseguire sono::

- utilizzare aspiratore o scopa o panno elettrostatico in modo da rimuovere polvere e sporco presenti sul pavimento;
- procedere poi alla fase del lavaggio, per una pulizia e sanificazione completa del pavimento **GLAM ADVANCE** impiegare un detergente specifico diluito in acqua e steso con un panno umido mop o in microfibra. Consigliamo l'uso di EMU-SF, un detergente creato appositamente per la pulizia dei pavimenti in pvc;
- lasciare asciugare il pavimento prima di riaprire l'area.

EMU-SF è un ottimo detergente ad uso professionale, che riduce la formazione dello sporco formando una pellicola protettiva e donando al pavimento **GLAM ADVANCE** una luminosità naturale.

Diluizione: nel caso di pulizia ordinaria, diluire circa 50 ml di EMU-SF per litro di acqua. Per pavimenti molto sporchi aumentare la dose di EMU-SF fino a circa 150 ml per 1 litro di acqua.

In caso di utilizzo di macchine lavapavimenti si consiglia l'uso di pulitrici a bassa velocità.



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

GLAM
ADVANCE

Prodotto / Product	EN 649	Pavimento pvc rigido con bloccaggio a click / Rigid pvc floor with click looking system
Composizione / Composition		100% Pvc vergine e componenti inerti / 100% Virgin Pvc and inert components
Costruzione / Construction		Pavimento eterogeneo con finitura di poliuretano in superficie Heterogeneous floor with poliurethane surface finish
Composizione e stratificazione / Composition and layers		Protettivo Uv, strato d'usura, foglio decorativo, pannello in SPC, materassino antirumore Uv ceramic coating, pvc wear resistant layer, decorative pvc film, spc board, acoustic underlay
Classificazione CE / CE Certification	EN 14041 : 2004	
Spessore strato d'usura / Wear layer thickness	0,55 mm	
Poliuretano in superficie / PUR reinforcement	Si / Yes	
Spessore totale incluso materassino Total thickness included mat	6,00 mm	
Peso totale / Total weight	9.680 gr/mq	
Misura plancia / Plank size	mm. 218 x 1210	
Bloccaggio / Connection	Click: Brevetto I4F sui 4 lati / Click: Patent I4F on 4 edges	
Materassino / Mat	Materassino spess. mm 1,00 sul rovesio / Mat thick. 1,00 mm on the back side	
Bisellatura / Bevelled	No / No	
Reazione al fuoco / Fire resistance	EN 13501-1	Class Bfl-S1
Emissione di formaldeide / Formaldehyde emission	EN 717-1	Class E1
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance	EN 13893	Class DS
Spessore totale / Overall thickness	EN 428 (EN ISO 24346)	6,00 mm (5,00 + 1,00)
Impronta residua / Residual indentation	EN 433 (EN ISO 24343-1)	≤ 0,11 mm
Densità dello strato d'usura / Density of wear layer	EN 436 (EN ISO 23996)	1.273 g/cm ³ valore medio / average value
Stabilità dimensionale / Dimensional stability	EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,01%
Arricciatura al calore / Curl resultant to heat	EN 434 (EN ISO 23999)	0,0 mm
Resistenza all'abrasione / Wear resistance	EN 660-2	group T
Idoneità all'uso di sedie a rotelle / Castor chair suitability	EN 425	nessuna variazione della superficie / no change of surface *
Proprietà elettrostatica / Electrostatic propensity	EN 1815	< 2 Kv
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance	DIN 51130	R9 - R10 **
Resistenza alla luce / Color fastness to light	ISO 105-B02	grade >6
Resistenza agli agenti chimici / Chemical resistance	EN 423 (EN ISO 26987)	nessuna variazione / no change (Class. 0)
Riduzione acustica all'impatto / Sound reduction	ISO 712/2	5 db, 20 db con utilizzo di materassino Cl.IS2 5 db, 20 db using underfloor mat Cl.IS2
Resistenza termica / Thermal resistance	ISO 8302 EN 12664	0,03 mq K/W idoneo su riscaldamenti a pavimento - temp. acqua max. 28°C suitable for underfloor heating - water temp. max. 28°C
Classe d'impiego / Performance classification	EN 685-43 (EN ISO 26986)	33 - 42
Max area senza giunto / Max area surface without joint		20 x 20 ml
Ampiezza fuga fra piastrelle / Max gap between ceramic tiles		5/6 mm
Antibatterico / Antibacterial	ISO 22196	≥ 3,5 eccellente / excellent
* Con impiego di rotelle di tipo W conforme EN 12529 / By using castor TYPE W according EN 12529		
** In relazione al tipo di goffatura di superficie / Depending on embossing		



EN 14041

Nella posizione di produttori ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche alle caratteristiche del prodotto senza comunicazione preventiva
In the position of manufacturers we reserve the right to make changes to the characteristics of the product without notice in advance

VENTI TECHNO s.r.l. - Via Enrico Besana, 4 - 20121 Milano - www.glamfloor.com

Unità di imballo / Packaging unit
scatola / box mq. 2,11 (n. 8 plance / planks)
bancale / pallet mq. 84,40 mq (n. 40 scatole / boxes)

I colori delle immagini possono differire dall'originale.



glamfloor.com

 [GLAM Pvc Flooring](#)

