

Wood





La lana che decora le pareti

L'arte che non ha tempo. Moderna ed elegante, classica e di tendenza. L'abbraccio che avvolge e seduce nella sua naturalezza e nel suo caldo intrecciarsi come fili di lana colorata. Questo é WOOL, l'effetto decorativo a base acqua che riproduce la trama della lana bouclé. Disponibile in 8 colori, é lavabile e si applica facilmente in uno o due passaggi. Estetica e raffinatezza ma con semplicità, per fare di casa tua un luogo in cui sentirsi coccolati e protetti.

A look of wool to decorate walls

Art that is timeless. Modern and elegant, classic and trendy. An embrace that surrounds and seduces in its natural warmth like woven strands of colored yarn. This is WOOL, the waterborne decorative effect that imitates the texture of a bouclé woolen fabric. Available in 8 colors, WOOL is wash resistant and can be easily applied in one or two coats. Beauty and sophistication, but with simplicity, to make your home a place to feel pampered and protected.

La laine qui orne les murs

L'art qui est intemporel. Moderne et élégant, classique et à la mode. C'est une étreinte qui embrasse et séduit avec son naturel et l'entrelacement des fils de laine colorée. Voilà WOOL, l'effet décoratif a base d'eau qui reproduit la texture de la laine bouclée. Disponible en 8 couleurs, il est lavable et peut être facilement appliqué en une ou deux couches. L'esthétique et le raffinement mais avec simplicité, pour faire de chez soi un endroit où l'on se sent choyé et protégé



WL 01



WL 02



WL 03



WL 04



WL 05



WL 06



WL 07



WL 08



Pittura decorativa di tendenza ad effetto tessuto di lana

Campo d'impiego: supporti interni in muratura, gesso, cartongesso, legno, metallo, ecc. adeguatamente preparate.

Applicazione:

1. Applicare 1 o 2 mani di FONDO UNIVERSALE
2. Stendere WOOL con un pennello, procedendo in modo incrociato e non uniforme.
3. Dopo circa 15-20 minuti, in ogni caso prima della sua essiccazione, iniziare la lavorazione trascinando l'apposito attrezzo TESSUTI ADICOLOR dall'alto verso il basso.
4. Per ottenere l'effetto a trama incrociata ripetere l'operazione precedente ma trascinando l'attrezzo in senso orizzontale.

Prima dell'applicazione, consultare la Scheda Tecnica del prodotto e il video dimostrativo sul sito www.adicolor.it

Decorative paint in a trendy woolen fabric effect

Intended use: for interiors on rendered walls, plasters, plasterboards, wood, metal, etc., appropriately treated.

Application:

1. Apply 1 or 2 basecoats of FONDO UNIVERSALE
2. Apply WOOL with a brush using crossed and irregular strokes.
3. After about 15-20 minutes, in any case before drying, create the effect by dragging the special tool TESSUTI ADICOLOR down the wall from top to bottom.
4. To achieve the typical woven effect, repeat the previous application, but dragging the tool across the wall horizontally

Prior to application, consult the Technical Data Sheet of the product and view the tutorial video on www.adicolor.it.


Peinture décorative à la mode à effet tissu de laine

Utilisation: Surfaces intérieures telles que enduits, dérivés de plâtre, bois, métal, etc., bien traitées au préalable. Se conformer au DTU 59.1.

Application:

1. Appliquer 1 ou 2 sous-couches du FONDO UNIVERSALE.
2. Étendre WOOL à la brosse en passes croisées et irrégulières.
3. Après env. 15-20 min., de toute façon avant son séchage, commencer à créer l'effet, en faisant glisser l'outil TESSUTI ADICOLOR de haut en bas.
4. Pour obtenir l'effet tissé, répéter l'application précédente, mais en faisant glisser l'outil dans le sens horizontal.

Avant l'application, consulter la Fiche Technique du produit et le tutoriel-vidéo sur www.adicolor.it

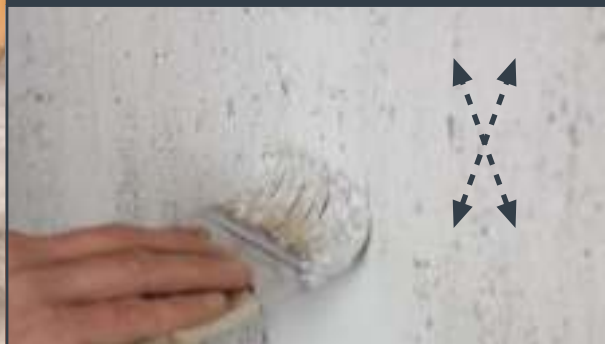

Trendiger dekorativer Anstrich mit dem Effekt Wollgewebe

Anwendungsbereich: Angemessen vorbereitete Untergründe im Innenbereich aus Mauerwerk, Gips, Gipskarton, Holz, Metall usw.

Anwendung:

- 1 oder 2 Schichten UNIVERSALGRUNDIERUNG aufbringen
2. WOOL mit dem Pinsel mit sich überkreuzenden Pinselstrichen nicht gleichmäßig auftragen.
3. Nach ca. 15-20 Minuten bzw. auf jeden Fall vor dem Trocknen die Bearbeitung beginnen, indem das eigens hierfür vorgesehene Werkzeug ADICOLOR GEWEBE von oben nach unten über die aufgetragene Beschichtung gezogen wird.
4. Um den Effekt des sich kreuzenden Gewebes zu erzielen, diesen Vorgang wiederholen, indem das Werkzeug in horizontaler Richtung gezogen wird.

Vor dem Aufbringen das Technische Datenblatt des Produkts und das Demonstrationsvideo auf der Website www.adicolor.it konsultieren.

Pittura decorativa de tendencia con efecto tejido de lana

Campo de uso: soportes internos de albañilería, yeso, cartón piedra, madera, metal, etc., que se han preparado de la forma adecuada.

Aplicación:

1. Aplicar 1 o 2 manos de FONDO UNIVERSAL.
2. Aplicar WOOL con un pincel, procediendo de forma cruzada y no uniforme.
3. Después de unos 15-20 minutos, de cualquier forma antes de su secado, empezar la elaboración arrastrando la herramienta correspondiente TEJIDOS ADICOLOR desde arriba hacia abajo.
4. Para obtener el efecto de trama cruzada, repetir la operación anterior, pero arrastrando la herramienta en sentido horizontal.

Antes de la aplicación, consultar la Ficha Técnica del producto y el vídeo de demostración en la página web www.adicolor.it.

Pintura decorativa de tendência com feito tecido de lã

Campo de emprego: Suportes internos de alvenaria, gesso, gesso cartonado, madeira, metal, etc. adequadamente preparados.

Aplicação:

1. Aplicar 1 ou 2 demãos de FONDO UNIVERSALE [Fundo Universal]
2. Estender WOOL com um pincel, procedendo de maneira cruzada e não uniforme.
3. Após cerca de 15-20 minutos, em todo caso antes da sua secagem, iniciar o trabalho arrastando a ferramenta específica TESSUTI ADICOLOR [Tecidos Adicolor] de cima para baixo.
4. Para obter o efeito de trama cruzada repetir a operação precedente mas arrastando a ferramenta no sentido horizontal.

Antes da aplicação consultar a Ficha Técnica do produto e o vídeo demonstrativo no site www.adicolor.it

Декоративная краска с эффектом шерсти

Использование: Кладка внутренних опор, штукатурка, гипсокартон, дерево, металл итд, после соответствующей обработки

Применение:

1. Нанести 1 или 2 слоя УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГРУНТОВКИ
2. Распределить WOOL с помощью кисти, крест-накрест и неравномерно.
3. Примерно через 15-20 минут, в любом случае, прежде чем средство высохло, начать обработку, проводя соответствующим инструментом TESSUTI ADICOLOR сверху вниз.
4. Чтобы получить эффект поперечной нити, следует повторить операцию, но ведя инструмент по горизонтали.

Перед использованием средства рекомендуется внимательно изучить Технические данные препарата, а также посмотреть видео на сайте www.adicolor.it

Модерно декоративно покритие с ефект на вълнена тъкан

Поле на приложение: Вътрешни конструкции от тухлен зид, гипс, гипскартон, дърво, метал и др, след съответната предварителна подготовка.

Начин на употреба:

1. Нанесете една или две ръце УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД;
2. Нанесете продукта (WOOL) с четка, като при нанасянето извършвате кръстосани хаотични движения;
3. След около 15-20 мин, при всички случаи преди да е изсъхнал, започнете обработката с приспособлението TESSUTI ADICOLOR, като го движите от горе на долу;
4. За да постигнете ефекта на тъкан плат повторете манипулацията като теглите приспособлението в хоризонтална посока.

Преди да започнете нанасянето, направете справка с техническите характеристики на продукта и вижте демонстративния видео клип в сайта www.adicolor.it

Pictură decorativă în tendințe, cu efect de țesătură din lână

Domeniu de utilizare: suporturi interne din zidărie, ipsos, gips-carton, lemn, metal etc., pregătite în mod adecvat.

Aplicare:

1. Aplicați 1 sau 2 mâini de FOND UNIVERSAL.
2. Întindeți WOOL cu o pensulă, cu linii încrucișate și neuniforme.
3. După aproximativ 15-20 de minute, în orice caz înainte să se usuce, începeți prelucrarea, trăgând instrumentul adecvat TESSUTI ADICOLOR de sus în jos.
4. Pentru a obține efectul de țesătură cu fibre încrucișate, repetați operațiunea anterioară, trăgând instrumentul pe orizontală.

Înainte de aplicare, consultați Fișa Tehnică a produsului și filmulețul demonstrativ pe site-ul www.adicolor.it.

时尚的装饰涂料羊绒效果

应用: 对于室内墙面, 石膏, 石膏板, 木材, 金属等的内饰表面。

工艺:

1. 使用FONDO UNIVERSALE 1或2层作为底涂。
2. 用刷子蘸取WOOL材料采用交叉和不规则的方式在墙面粉涂。
3. 约15-20分钟后, 在干燥前, 使用TESSUTI ADICOLOR工具以从上到下的方式在墙面上创造出效果。
4. 为了达到更逼真的羊绒纺织效果, 重复前面的工艺过程, 只是以水平方向隔着墙拖动工具。

在施工之前, 请查阅该产品的技术资料, 并查看 www.adicolor.it 的视频教程。

طلاء زخرفي من أحدث صيحة يمنح مظهر نسيج الصوف مجالات

الاستخدام: الأسطح الداخلية كالحوائط، والجص، والألواح الجصية، والخشب، والمعدن، وغيرها التي تم تجهيزها بشكل مناسب

التطبيق:

1. ضع طبقة واحدة أو اثنين من الـ FONDO UNIVERSALE
2. قم بفرش WOOL بالفرشاة بشكل متقاطع وليس متناسق.
3. على أية حال قبل تجفيفه، بعد تقريباً 15-20 دقيقة، ابدأ العمل من خلال سحب الأداة المناسبة ADICOLOR TESSUTI من الأعلى نحو الأسفل.
4. للحصول على مظهر نسيج متقاطع، كرر العملية السابقة، لكن اسحب الأداة في اتجاه أفقي.

قبل التطبيق، ارجع إلى ورقة البيانات الفنية الخاصة بالمنتج، بالإضافة إلى الفيديو التوضيحي على الموقع www.adicolor.it



Per interni
For interiors
Pour intérieur



≈ 8-10
m²/L

Resa per mano
Yield per coat
Rendement par couche



max
5-10%

Diluizione:
pronta all'uso
Thinning:
ready to use
Dilution:
prêt à l'emploi



≈ 4 h*
> 12 h**

Essiccazione
* tra le mani | ** completa
Drying time
* between coats | ** thoroughly dry
Séchage
* entre les couches | ** complet



Wood



www.adicolor.it  *Genuine Italian Made*

Adicolor s.r.l.
20060 Triginto di Mediglia (MI)- ITALY
Strada Provinciale 159, n.2
Tel. +39 02 90660740 r.a.
www.adicolor.it - info@adicolor.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

